



Demontage / Montageanleitung der Strandkorbmodelle von BelGarden


1. Sitz und Rückenpolster entfernen, Staufach leeren und Klappen mit Band zubinden.

2. Oberkorb in der vordersten Stellung auf den Seitenwangen einhaken

3. Gasdruckdämpfer auf der Rückseite aushaken (silbernes Kunststoffhebelchen um 90° drehen).

4. Zwei bzw. drei Schrauben auf der Korbrückseite herausdrehen (17er Ring- oder Gabelschlüssel).

5. Haube zu zweit vorsichtig nach hinten abheben und auf dem Rücken ablegen und danach durch den Engpass tragen (zwei Personen sind zum Tragen notwendig).

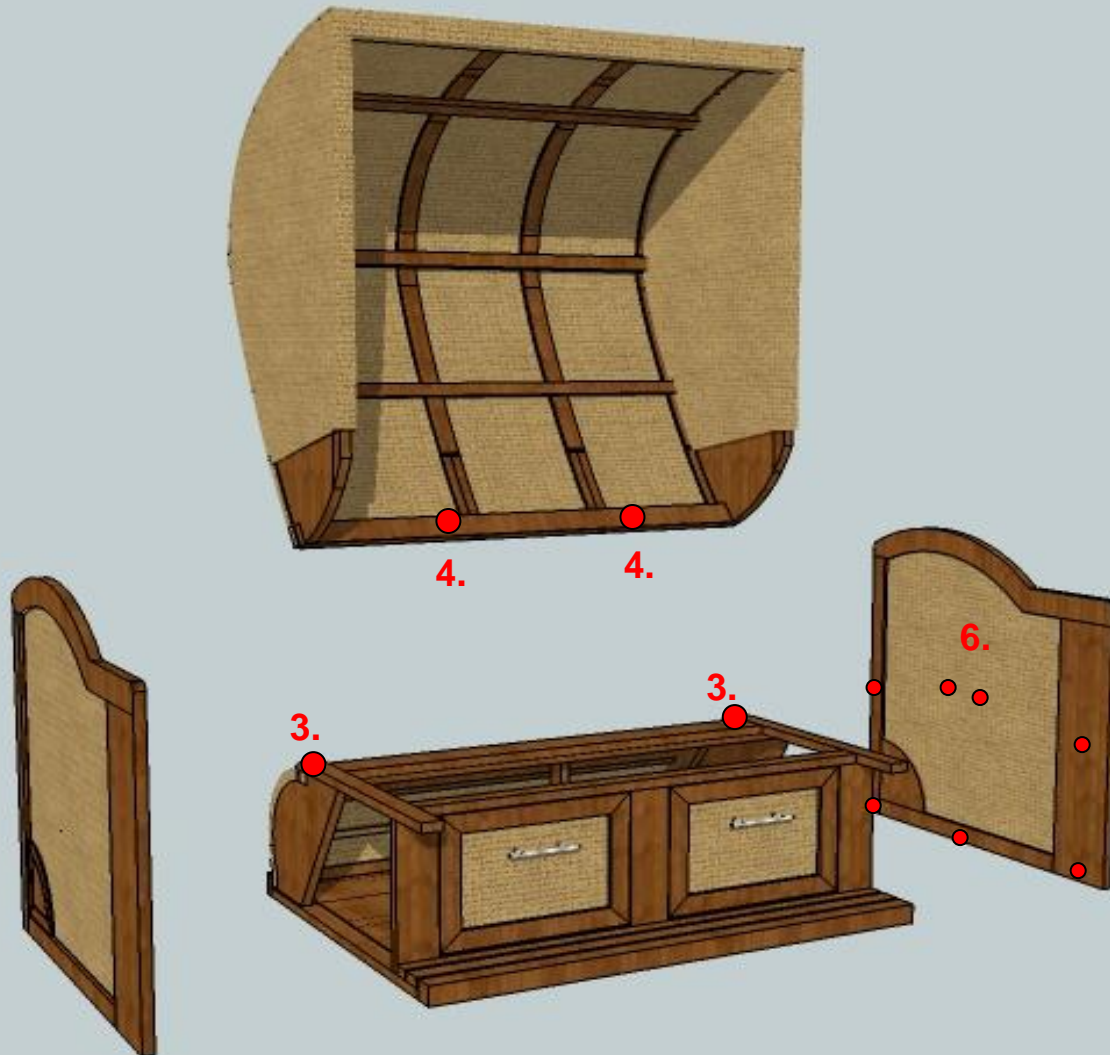

6. Seitenteile mit Akkuschauber (Schraub-Bit für Torx 20) abschrauben (7 Schrauben je Seite).

7. Unterteil um 90 Grad gedreht senkrecht durch Tür tragen.

8. Strandkorb in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Wichtig: Die Dämpfer stets mit dem dicken schwarzen Rohr nach **OBEN** montieren!

Sie benötigen:

Ring- oder Gabelschlüssel (17er) oder „Engländer“

Akkuschrauber mit Schraub-Bit Torx (TX 20)